

BP AR Series > automatic side feeding shrinkwrappers with automatic pack collation

BP600AR 150R – BP800AR 230R BP802AR 230R – BP1102AR 340R Model

- Automatic shrinkwrappers with 90° infeed
- Automatic pack collation
- 90° Infeed conveyor with adjustable speed controlled by Inverter
- Product carrying by automatic left or right conveyor
- Product presence photocells
- Infeed obstruction photocell
- Infeed pneumatic press rod
- Pneumatic depressor
- Motorized pusher controlled by Inverter and Encoder
- Motorized upper film unwinding controlled by Inverter
- Motorized lower film unwinding
- Tunnel belt with adjustable speed controlled by Inverter
- Automatic, semiautomatic, pass through mode
- Included: feet for the machine fastening, press rod to stop products, cooling fan at the tunnel outlet

BP600AR 150R – BP800AR 230R BP802AR 230R – BP1102AR 340R Модели



- автоматическая упаковочная машина с приемным конвейером под 90°
- Формирование блока упаковки при помощи автоматического группирователя
- Скорость приемного конвейера под 90° регулируется и контролируется инвертером
- Продукт подается автоматическим конвейером справа или слева
- Фотодатчики присутствия продукта
- Фотодатчики загромождения на входе
- Пневматическое прижимное устройство
- Пневматический депрессор
- Устройство толкателя имеет привод, контролируемый инвертером и энкодером
- Верхнее устройство размотки рулона имеет самостоятельный привод и управляется инвертером
- Нижнее устройство размотки рулона имеет самостоятельный привод
- Конвейер термотуннеля работает со скоростью, изменяемой посредством инвертера
- Возможность функционирования в автоматическом режиме, полуавтоматическом и свободного прохода
- В поставку включены ножи для фиксирования, устройство прижима для остановки продукта, вентилятор охлаждения на выходе печи

BP600AR 150R – BP800AR 230R BP802AR 230R – BP1102AR 340R Modele

- Pakowarki automatyczne z wejściem 90°
- Formowanie opakowania z automatycznym grupowaniem
- Taśma wejścia pod kątem 90° przy zmiennej szybkości kontrolowanej przez Inwerter
- Produkty przenoszone na automatycznej taśmie lewo lub prawostronnej
- Fotokomórki obecności produktu
- Fotokomórka zapychania w wejściu
- Pneumatyczny dociskacz w wejściu
- Depresor pneumatyczny
- Zmotoryzowany popychacz sterowany przez Inwerter i Enkoder
- Zmotoryzowane górne odwijanie folii ze szpuli sterowane przez Inwerter
- Zmotoryzowane dolne odwijanie folii ze szpuli
- Taśma pieca o zmiennej szybkości sterowana przez Inwerter
- Funkcjonowanie w trybie automatycznym, pół-automatycznym, wolne przejście
- Nóżki mocujące, urządzenie dociskające produkt, wentylator oziębiania w wyjściu z pieca – załączone



BP800AR 230R

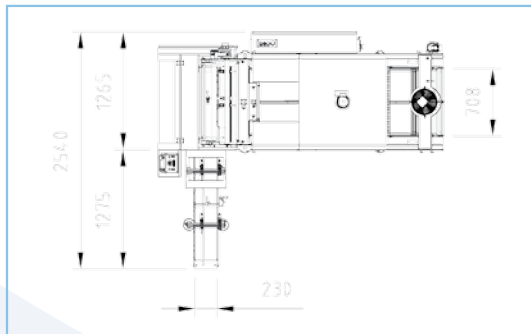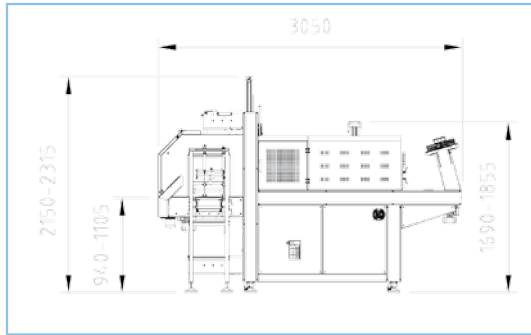

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sealing bar: 760 mm • Mono-chamber tunnel • Maximum capacity: up to 15 ppm • infeed lanes: 1- 2 • Multi-thrust system | <ul style="list-style-type: none"> • Длина сваривающего ножа 760 мм • Стандартный термотуннель • Максимальная производительность до 15 упаковок/ минуту • Количество рядов на входе: 1 - 2 • Система многоразового толкателя | <ul style="list-style-type: none"> • Zgrzewarka: 760 mm • Tunel jednokomorowy • Maksymalna moc produkcyjna do 15 ppm • Rzędy w wejściu: 1 - 2 • System wielopopychowy |
|---|---|--|